



КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ



344720, Российская Федерация,
Ростовская область,
г. Аксай, ул. Западная, 35 г

+7 (918) 558-45-57

+7 (863) 265-86-65

prokley-rnd@mail.ru

www.prokley.info





КЛЕЙ-ШПАКЛЕВКА ALL DECOR

БЕЛЫЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Акриловый клей с увеличенной долей мраморного наполнителя.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж лепного декора, плинтусов, панелей, багетов, если необходимо заполнение неровностей и трещин, выравнивание кривизны стен, заполнение больших объемов.

ПОЛИСТИРОЛ

ПОЛИУРЕТАН

ГИПС

ДЕРЕВО

ПОВЕРХНОСТИ:

Бетон, кирпич, штукатурка, дерево, гипсокартон.

ОСОБЕННОСТИ:

Шлифуется, окрашивается, не дает усадки, твердый шов.



ФАСОВКА:

Туба 550 г. | Упаковка 12 шт.
Ведро 1 кг. | Упаковка 6 шт.
Ведро 4 кг.

РАСХОД: до 200 г/м²
или 14 м. жгутика

СИЛА СХВАТЫВАНИЯ:
40-50 кг/м²

**ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ РАБОТ**



► Рекомендуется
наносить
шпателем



КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК SILAFIX FS-300 СВЕРХПРОЧНЫЙ

БЕЛЫЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Сверхпрочный клей-герметик на основе MS-полимеров с максимальной силой фиксации. **ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ИЗДЕЛИЙ**

ПРИМЕНЕНИЕ:

Применяется для всех строительных и отделочных материалов в случаях, когда требуется прочный, долговечный, эластичный шов.

ГИБКИЙ МРАМОР

МЕТАЛЛ

ДЮРОПОЛИМЕР ПВХ ПАНЕЛИ

ПОЛИУРЕТАН ДЕРЕВО, ДСП


ПОЛИСТИРОЛ СПС-ПАНЕЛИ

ПОВЕРХНОСТИ:

Бетон, кирпич, штукатурка, дерево, гипсокартон.

ОСОБЕННОСТИ:

2 в 1: клей и герметик.
Не содержит растворителей.
Наносить точно или полосками.

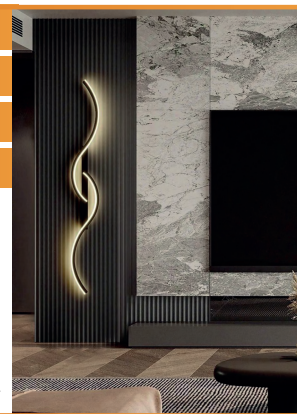

**ВНИМАНИЕ! КЛЕЙ ОБЛАДАЕТ
ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТЬЮ**



**ЭЛАСТИЧНЫЙ
ШОВ**



ОКРАШИВАЕТСЯ



**ВОДОСТОЙКИЙ
МОРОЗОСТОЙКИЙ**

ФАСОВКА:

Туба 550 г.
Упаковка 12 шт.

РАСХОД: до 160 г/м²
или 14 м. жгутика

СИЛА СХВАТЫВАНИЯ:
300 кг/м²

**ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ**



КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК SILAFIX FS-150 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

БЕЛЫЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Универсальный клей-герметик на основе MS-полимеров с повышенной силой фиксации.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Применяется для всех строительных и отделочных материалов в случаях, когда требуется прочный, долговечный, эластичный шов.

ГИБКИЙ МРАМОР МЕТАЛЛ
ДЮРОПОЛИМЕР ПВХ ПАНЕЛИ
ПОЛИУРЕТАН ДЕРЕВО, ДСП
ПОЛИСТИРОЛ СПС-ПАНЕЛИ

ПОВЕРХНОСТИ:

Бетон, кирпич, штукатурка, дерево, гипсокартон.

ОСОБЕННОСТИ:

Не содержит растворителей. Наносить точно или полосками.



ЭЛАСТИЧНЫЙ ШОВ



ОКРАШИВАЕТСЯ



ВОДОСТОЙКИЙ
МОРОЗОСТОЙКИЙ

ФАСОВКА:

Туба 550 г.
Упаковка 12 шт.

РАСХОД: до 160 г/м²
или 14 м. жгутика

СИЛА СХВАТЫВАНИЯ:
150 кг/м²

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ ДЕКОРА ALL DECOR

БЕЛЫЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Специализированный акриловый клей на водной основе.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж лепного декора: плинтусов, потолочных плит, панелей, молдингов, багетов, декоративных элементов на строительные поверхности.

ПОЛИСТИРОЛ
ПОЛИУРЕТАН
ГИПС
ДЕРЕВО

ПОВЕРХНОСТИ:

Бетон, кирпич, штукатурка, дерево, гипсокартон.

ОСОБЕННОСТИ:

Шлифуется, окрашивается, не дает усадки, твердый шов. Наносить точно или полосками.



ТВЕРДЫЙ ШОВ



ОКРАШИВАЕТСЯ



ВОДОСТОЙКИЙ
МОРОЗОСТОЙКИЙ

ФАСОВКА:

Туба 520 г.
Упаковка 12 шт.

РАСХОД: до 170 г/м²
или 14 м. жгутика

СИЛА СХВАТЫВАНИЯ:
40-50 кг/м²

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ SILAFIX FS-50 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

БЕЛЫЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Универсальный акриловый клей на водной основе.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Большинство строительных материалов: ДСП, МДФ, дерево, панели, гипсокартон, гипс, декоративный камень.

ПОЛИСТИРОЛ **ДЕРЕВО**

ПОЛИУРЕТАН **ПВХ**

ДЮРОПОЛИМЕР **ГИПС**

ПОВЕРХНОСТИ:

Бетон, кирпич, штукатурка, дерево, гипсокартон.

ОСОБЕННОСТИ:

Эластичный шов, окрашивается, водостойкий, морозостойкий. Наносить точечно или полосками.



 **ЭЛАСТИЧНЫЙ ШОВ**

 **ОКРАШИВАЕТСЯ**

 **ВОДОСТОЙКИЙ
МОРОЗОСТОЙКИЙ**

ФАСОВКА:

Туба 500 г.
Упаковка 12 шт.

РАСХОД: до 160 г/м²
или 14 м. жгутика

СИЛА СХВАТЫВАНИЯ:
50-70 кг/м²

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



картонно-
фольгированный
картридж

нейлоновый
картридж

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ SILAFIX FS-200 ЖИДКИЕ ГВОЗДИ

ПРОЗРАЧНЫЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Высокопрочный многоцелевой клей на основе синтетического каучука.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Применяется для большинства строительных и отделочных материалов в случаях, когда требуется прочный, долговечный, прозрачный шов.

МЕТАЛЛ **ДЕРЕВО**

СТЕКЛО **ПВХ**

ПЛАСТИК **ИЗОЛЯЦИЯ**

ПОВЕРХНОСТИ:

Керамика, камень, мрамор, кирпич, дерево, ДВП, ДСП, фанера композиты.

ОСОБЕННОСТИ:

Хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте.



 **ЭЛАСТИЧНЫЙ ШОВ**

 **ОКРАШИВАЕТСЯ**

 **ВОДОСТОЙКИЙ
МОРОЗОСТОЙКИЙ**

ФАСОВКА:

Туба 330 г.
Упаковка 12 шт.

РАСХОД: до 160 г/м²
или 14 м. жгутика

СИЛА СХВАТЫВАНИЯ:
200 кг/м²

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



ГЕРМЕТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

БЕЛЫЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Универсальный акриловый герметик на водной основе.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Заполнение стыков, трещин, швов; герметизация оконных и дверных коробок, в т.ч. поверх монтажной пены; герметизация трещин, стыков, отверстий.

МЕТАЛЛ

БЕТОН

ГИПСОКАРТОН

КАМЕНЬ

ДРЕВЕСИНА

ПВХ

КИРПИЧ

КАФЕЛЬ

ПОВЕРХНОСТИ:

Оконные и дверные коробки, подоконники, лестницы, фальцевая кровля, воздуховоды, кирпичная кладка, бетон, камень, штукатурка.

ОСОБЕННОСТИ:

Не имеет запаха, не токсичен, пожаро-взрывобезопасен.



ЭЛАСТИЧНЫЙ ШОВ



ОКРАШИВАЕТСЯ



ВОДОСТОЙКИЙ МОРОЗОСТОЙКИЙ

ФАСОВКА:

Туба 550 г.
Упаковка 12 шт.

РАСХОД: до 160 г/м²
или 14 м. жгутика

СИЛА СХВАТЫВАНИЯ:
150 кг/м²

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

БЕЛЫЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Универсальный акриловый клей на водной основе.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Большинство строительных материалов: ДСП, МДФ, дерево, панели, гипсокартон, гипс, декоративный камень.

ПОЛИСТИРОЛ

ДЕРЕВО

ПОЛИУРЕТАН

ПВХ

ДЮРОПОЛИМЕР

ГИПС

ПОВЕРХНОСТИ:

Бетон, кирпич, штукатурка, дерево, гипсокартон.

ОСОБЕННОСТИ:

Эластичный шов, окрашивается, водостойкий, морозостойкий.



ЭЛАСТИЧНЫЙ ШОВ



ОКРАШИВАЕТСЯ



ВОДОСТОЙКИЙ МОРОЗОСТОЙКИЙ



Рекомендуется
наносить
шпателем



ФАСОВКА:

Ведро 1 кг. | Упаковка 6 шт.
Ведро 3 кг. | Упаковка 4 шт.

РАСХОД: до 160 г/м²

СИЛА СХВАТЫВАНИЯ:
50-70 кг/м²

**ПРЕДНАЗНАЧЕН
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ**



КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ SILAFIX FS-75

ПРОЗРАЧНЫЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Прозрачный акриловый клей на водной основе без добавления минерального наполнителя.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Отделочные работы, где нужен прозрачный шов. Применим для большинства строительных и отделочных материалов.

При нанесении белый, после высыхания становится прозрачным

ПОЛИСТЕРОЛ	МДФ
ПОЛИУРЕТАН	ПАНЕЛИ
ДЕРЕВО	ГИПСОКАРТОН
ПВХ	СТЕКЛО
ДСП	КИРПИЧ

ПОВЕРХНОСТИ:

Бетон, кирпич, штукатурка, дерево, гипсокартон.

ОСОБЕННОСТИ:

После нанесения клея на изделие дать клею подсушиться 5-10 мин., затем соединить с поверхностью. Наносить точно или полосками.



ФАСОВКА:

Туба 380 г.
Упаковка 12 шт.

РАСХОД: до 160 г/м²

СИЛА СХВАТЫВАНИЯ:

50-70 кг/м²

ЭЛАСТИЧНЫЙ
ШОВ

ВОДОСТОЙКИЙ
МОРОЗОСТОЙКИЙ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ SILAFIX FS-100 СУПЕРСИЛЬНЫЙ

БЕЛЫЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Универсальный акриловый клей на водной основе с повышенной силой фиксации.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Большинство строительных материалов: плитуса, карнизы, панели, молдинги, керамика, декоративный камень.

ДЮРОПОЛИМЕР

ГИПС

МЕТАЛЛ

ДЕРЕВО

ПОЛИУРЕТАН

ПВХ

ПОЛИСТИРОЛ

КИРПИЧ

ПОВЕРХНОСТИ:

Бетон, кирпич, штукатурка, дерево, гипсокартон.

ОСОБЕННОСТИ:

Наносить точно или полосками.



ЭЛАСТИЧНЫЙ
ШОВ

ОКРАШИВАЕТСЯ

ВОДОСТОЙКИЙ
МОРОЗОСТОЙКИЙ

ФАСОВКА:

Туба 500 г.
Упаковка 12 шт.

РАСХОД: до 160 г/м²
или 14 м. жгутика

СИЛА СХВАТЫВАНИЯ:
50-70 кг/м²

ПРЕДНАЗНАЧЕН
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ